

**Relax – je hebt  
de vloer verlijmd  
met Bona**



## Bona Silaan Parketlijmen

Unieke silaanformules voor  
houten vloeren

**Bona®**

# Alles hangt af van een goed fundament

*Het is niet alleen het hout dat een houten vloer er geweldig laat uitzien, voor een uitstekend resultaat moet het fundament ook goed zijn.*

## Prestaties met een lange levensduur

Door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen en onze eigen unieke formules kan Bona een sterke hechting garanderen voor de houten vloer. Bona Silaan Parketlijmen kunnen worden gebruikt op elk type ondervloer. Op solide, droge ondervloeren is geen primer nodig, dus u kunt snel werken.\* Ze zorgen voor een snelle, initiële hechting, dat zorgt voor een veilige installatie van de vloer. Ze geven een optimale balans tussen sterkte en elasticiteit en stoten slechts lage emissies uit.

*\* Maar onder extreme omstandigheden kunt u een hoogtechnologisch 1-component vochtscherm gebruiken om de vloer te installeren, zelfs wanneer het vochtgehalte van de ondervloer hoger is dan 4%.*

## Duurzaamheid sinds de jaren '70

Duurzaamheid zit in Bona's DNA sinds halverwege de jaren '70, toen wij de watergedragen parketlakken introduceerden wat een revolutie in de parketindustrie was. Bona Silaan Parketlijmen zijn geen uitzondering. Ze zijn vrij van oplosmiddelen en dragen de EMICODE EC1 R Plus certificatie. Dat betekent een veilige luchtkwaliteit binnenshuis voor zowel de parketteur als de consument.





## Bona Silaan Parketlijmen

---

- + Kunnen worden gebruikt op elk type ondervloer
- + Geen primers nodig op solide, droge ondervloeren\*
- + Veilige installatie
- + Snelle, initiële hechting
- + Schone formule – geen vieze handen en lijmspatters op het vloeroppervlak kunnen eenvoudig worden verwijderd
- + Optimale balans van sterkte en elasticiteit
- + Langdurige prestatie
- + Lage emissies
- + 1-component, is een minimale verspilling
- + Geschikt voor vloerverwarming



---

\* Bij problematische ondervloeren (b.v. zacht oppervlak, bij het ontbreken van een vochtscherm) kan Bona D501, Bona R540 of Bona R580 gebruikt worden.

# Drie categorieën

Bona Silaan Parketlijmen zijn gecategoriseerd volgens de norm ISO 17178.

Ze zijn verkrijgbaar in de categorieën 'Elastic', 'Hard-Elastic' en 'Hard' zodat alle soorten vloerinstallaties mogelijk zijn.



ELASTIC

Gemiddelde sterkte,  
gemiddelde elasticiteit



HARD-ELASTIC

Hoge sterkte,  
lage elasticiteit




HARD

Zeer hoge sterkte,  
minimale elasticiteit

## Prestatie Symbolen

Om het kiezen van de meest geschikte Bona Parketlijm voor uw klus nog makkelijker te maken, hebben wij een prestatie-indicatiesymbool bij elk product geplaatst. De symbolen zijn gebaseerd op de gecombineerde waarden van sterkte en elasticiteit per product en tonen precies welke prestatie welk product zal leveren. Op deze manier krijgt u de veiligste en meest betrouwbare hechting, elke keer weer.

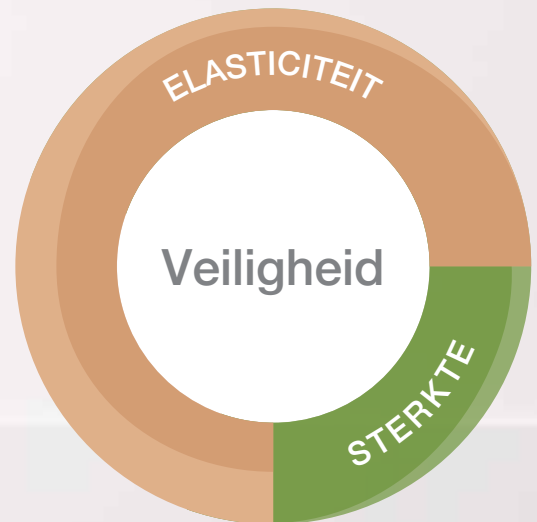



- ✓ Gemakkelijk te verwerken
- ✓ Door snelle initiële hechting kan het oppervlak al na 24 uur worden belast
- ✓ Geschikt voor vloerverwarming

- ✓ Goede lijmrugstand
- ✓ Tot 2 jaar houdbaar (worsten, emmers 1 jaar)



Elastische 1-component silaan parketlijm. Door zijn elastische eigenschappen zeer geschikt voor de installatie van houten vloeren met minder spanning, zoals b.v. samengesteld parket en mozaïekvloeren.




Voor samengesteld parket en parket van kleine massieve stroken



- ✓ Gemakkelijk te verwerken
- ✓ Hogere viscositeit, verbeterde initiële hechting
- ✓ Door snelle initiële hechting vloer na 24 uur belastbaar
- ✓ Geschikt voor vloerverwarming
- ✓ Unieke lijmrugstand - laag risico op holle plekken
- ✓ Tot 2 jaar houdbaar (worsten, emmers tot 1 jaar)



Elastische 1-component silaan parketlijm. R848T heeft een hogere viscositeit dan R848. Het voelt dikker aan met een betere initiële hechting. De aangepaste formule maakt deze lijm uiterst geschikt voor massief strokenparket, samengesteld parket, mozaïekvloeren en tapijs 6 mm (max. breedte 9 cm) en tapijs 9 mm (max. breedte 18 cm)



- ✓ Allrounder met hoog prestatievermogen
- ✓ Door snelle initiële hechting vloer na 24 uur belastbaar
- ✓ Uitstekende lijmrugstand
- ✓ Kan gebruikt worden voor buitenvloeren

- ✓ Kan rechtstreeks aangebracht worden op tegels en metaal
- ✓ Tot 2 jaar houdbaar (worsten, emmers tot 1 jaar)
- ✓ Sinds 2005 is Bona R850 al op meer dan 10 miljoen m<sup>2</sup> wereldwijd gebruikt
- ✓ Geschikt voor vloerverwarming



Hard-elastische 1-component silaan parketlijm. Een echte allrounder, geschikt voor bijna alle soorten houten vloeren en dekvloeren, meer bepaald voor massieve vloeren en voor tapis 6 mm (max. breedte 9 cm) en tapis 9 mm (max. breedte 18 cm). De hard-elastische eigenschappen maken deze lijm sterk en bieden weerstand tegen bewegingen, waardoor minder spanning op de dekvloer.



## Een nieuwe generatie krachtige parketlijmen

### Wanneer is het tijd voor Titan

Het hoogstaand gamma silaan parketlijmen van Bona biedt grote voordelen aan parketteurs en vloereigenaren. Wij geloven er sterk in dat zij uw beste keuze zullen zijn in de meeste omstandigheden. Maar, wanneer u voor een bijzondere uitdaging staat – een uniek hoogwaardig project of een installatie waarbij een gegarandeerde hechting noodzakelijk is - dan is het tijd voor Bona Titan.

### Titanium technologie

De hechtingskracht van Bona Titan is van een totaal nieuw niveau. Hoewel deze lijm tot het gamma Bona silaan parketlijmen behoort, is deze voorzien van de nieuwe en revolutionaire technologie. Met bovendien een viervoudige 'crosslinking' formulering voor een ultieme duurzaamheid en de snelst mogelijke hechtingssterkte. Het is een klasse apart.

### Perfect voor brede massieve planken

Bona Titan kan met zekerheid en vertrouwen ingezet worden voor alle houten vloeren. Zijn sublieme treksterkte houdt zelfs de breedste massieve planken moeiteloos stevig op hun plaats. Bij intacte, droge ondervloeren is geen primer nodig - een economische en comfortabele keuze voor de parketteur.

### Geen verkleuring

De formulering harde silaan bevat geen ingrediënten die kunnen migreren na verharding, waardoor elk risico tot verkleuring in de voegen geëlimineerd wordt. De zachte, dikke consistentie zorgt voor een stevige lijmrugstand, met een uitzonderlijk stevige hechting.

### Lange duurzaamheid

De hechtingskracht van Bona Titan zal niet verminderen met de tijd. De stabiliteit van de vloer is voor langere tijd gegarandeerd - en zal ook uw reputatie verstevigen.

---

### Zorg voor het milieu

Oplosmiddelvrij en Greenguard gecertificeerd als product met heel lage emissie. Titan werd ontwikkeld rekening houdend met Bona's visie om producten te vervaardigen met een minimale impact op het milieu en waarmee het veilig is om te werken en te leven. Bona Titan voldoet aan ISO 17178.







## Voordelen voor de parketteur:

- ✓ Innoverende Titanium technologie
- ✓ Optimaal resultaat bij belangrijke projecten
- ✓ Geen verkleuring aan de voegen
- ✓ Perfecte hechting van alle houten vloertypes – in het bijzonder buitenmaatse planken
- ✓ Extreem hoge sterkte, uitzonderlijk lange duurzaamheid
- ✓ Tijdbesparend dankzij onklopbare initiële hechting en snelle uitharding - viervoudige crosslinking
- ✓ Reeds na 6 uur kunnen fabrieksmatige afgewerkte vloeren belast worden
- ✓ Bespaar tijd en geld – geen primer nodig
- ✓ Gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Schoner, veiliger alternatief voor 2-componenten PU-lijmen
- ✓ Oplosmiddelvrij, heel laag gehalte VOS
- ✓ Lijmspatters kunnen eenvoudig worden verwijderd van gereedschap, huid en kant-en-klaar parket
- ✓ Kan direct aangebracht worden op tegels en metaal
- ✓ Minimaal risico op holle plekken
- ✓ Geschikt voor vloerverwarming



STERKSTE

VEILIGSTE

EENVOUDIGSTE

# Bona Silaan Parketlijmen – aanverwante producten



## Bona R580 Reactief vochtscherm

- Snelle afbinding
- Eenvoudig aan te brengen met lijmkam
- 's Werelds eerste vochtscherm op silaanbasis
- Ook geschikt voor vloerverwarming

Een oplosmiddel- en watervrij silaan gebaseerd mengsel dat kan dienen als grondlaag en/of afdichting van restvocht in de dekvloer (tot en met 5 CM% of 90% r.v.) vóór het plaatsen van de houten vloer. Compatibel met alle producten in het gamma Bona Silaan Parketlijmen.



## Bona R590 Reactief vochtscherm

- Versterkend effect
- Geschikt voor alle Bona silaan- of polyurethaan lijmen
- Gemakkelijk en snel aan te brengen met een lijmkam
- Vochtblokkerend tot en met 5 CM% of 90 % r.v.
- Slechts één applicatie nodig, snelle droogtijd
- Bevat geen gevaarlijke stoffen
- Bevat geen vloeistof verdunners of componenten die kunnen migreren na uitharding

Een water- en oplosmiddelvrij product voor het primeren en/of blokkeren van restvocht in dekvloeren. Voor versterking van zwakke ondergronden, tot op een bepaald niveau. Het product verdient de voorkeur op de gebruikelijke systemen met epoxyhars en is volledig vrij van gevaarlijke stoffen.



## Bona R880 montagekit

- Snelle hechting en afbinding
- Hoge stevigheid na korte tijd
- Uitstekende hechtingseigenschappen

Bona R880 is een montagelijm op silaanbasis, klaar voor gebruik en sneldrogend. Geschikt voor traptreden, plinten, dorpels, etc. Water- en oplosmiddelvrij.



### Bona D501 primer

- Waterdampdoorlaatbaar
- Stofbindend
- Oplosmiddelvrij
- Zeer snelle droogtijd - slechts 1 uur

Primer ontwikkeld voor het gebruik met silaanlijmen. Het is geschikt voor absorberende en niet-absorberende ondergronden (met uitzondering van de magnesium industriële vloeren) en voor spaanplaat.



### Bona R540 primer en vochtremmer

- Vochtscherm tot en met 4 CM%
- Versterkt de ondervloer
- Hoog indringvermogen
- 1-component en klaar voor gebruik
- Bona Titan kan erop aangebracht worden na slechts 4 uur (overige silaan parketlijmen na 24 uur)

Een 1-component polyurethaan primer en vochtremmer, voor absorberen en niet-absorberende ondergronden. Geschikt als dampisolatie voor betonvloeren en dekvloeren tot en met 80% r.v.

Voor meer gedetailleerde informatie over alle producten in deze brochure, zie de TDS-bladen (Technische Data Sheet) op [www.bona.com](http://www.bona.com).

## Passie voor Houten Vloeren - over de hele wereld

Sinds de oprichting in 1919 is Bona een wereldwijd toonaangevend, innovatief bedrijf met een uniek systeem voor de behandeling van houten vloeren. Via dochterondernemingen en distributeurs is Bona vertegenwoordigd in meer dan 70 verschillende landen, waardoor wij dicht bij onze klanten staan.

Door onze lange verbintenis en onze passie voor houten vloeren kunnen wij langdurige en duurzame resultaten bieden voor de professionals en de vloereigenaren.

### **Bona Benelux BV**

Hulswitweg 6  
2031 BG Haarlem  
Tel.: +31 (0)23 542 18 64  
Fax: +31 (0)23 542 13 06  
E-mail: [bona.nl@bona.com](mailto:bona.nl@bona.com)  
[www.facebook.com/BonaProfessionalNederlands](https://www.facebook.com/BonaProfessionalNederlands)

[www.bona.com](http://www.bona.com)

**Bona**<sup>®</sup>