

VAN

PPC

L ONDERVLOEREN

## EIGENSCHAPPEN

- Zeer goede dampremmende werking
- Goed uitvlakvermogen zorgt voor een hele goede compensatie van oneffenheden in de basisvloer
- Geschikt voor vloerverwarming
- Zorgt voor een goede energie-absorptie en beschermt de laminaatvloer langdurig
- Makkelijk te leggen door de plakstrip


## VOLDOET AAN DE EPLF-NORM

VOLGENS CEN/TC 16354

		Result
Impact Sound Reduction	IS <sub>Lam</sub>	18 dB
Punctual Comformability	PS	1,5 mm
Thermal Resistance	R	0,06 m <sup>2</sup> K/W
Resistance to Large Ball	RLB	> 120 cm
Reaction to fire according to EN 13501-1	RTF	E <sub>f</sub>
Water vapor diffusion resistance (Sd-value)	SD	> 200 m

**PPC ALUFOAM 2,0MM MET  
20 CM OVERLAP + PLAKSTRIP**

ARTIKELNUMMER 86100

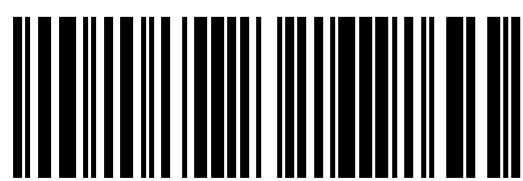

8718074861008

ARTIKELNR 86100

**PPC ALUFOAM 2,0MM MET  
20 CM OVERLAP + PLAKSTRIP**

ARTIKELNUMMER 86100

**ROL:** 15 x 1 meter **DIKTE:** 2,0 MM **OPPERVLAKTE:** 15M<sup>2</sup>