

TECHNISCHE INFORMATIE

- PRODUCTEIGENSCHAPPEN**
- ✓ Goede maatvastheid van grote houtformaten
 - ✓ Zeer hoge scheervastheid
 - ✓ Regelt het opstijgende restvocht
 - ✓ Makkelijk uitstrijkbaar
 - ✓ Zeer goede groefstand
 - ✓ Harde lijm (ISO 17178)

- GESCHIKTE ONDERGRONDEN**
- ✓ Geschuurde gietvloeren
 - ✓ Beton C25/30 DIN 1045
 - ✓ Calcium sulfaat (anhydriet) gietvloeren
 - ✓ Houten ondervloeren
 - ✓ STAUF parketegaliseermiddelen
 - ✓ Spaanplaat V100 (E1), OSB-platen
 - ✓ Cement dekvloeren

- KLEUR**
- ✓ Lichtbruin

VERBRUIK PER M²

- ✓ Ca. 1.000–1.500 g

INLEGTIJD

- ✓ Ca. 30 min. bij 20 °C

BELASTBAARHEID

- ✓ Na 24 uur

HOUDBAARHEID

- ✓ 12 maanden

VERKRIJGBARE VERPAKKINGEN

- ✓ 8 kg kunstof emmer
- ✓ 18 kg kunstof emmer

EMICODE


- ✓ EC 1 R^{PLUS}

GISCODE

- ✓ RS 10 oplosmiddelvrij

DIBT-CERTIFICERINGSNR.

- ✓ Z-155.10-59

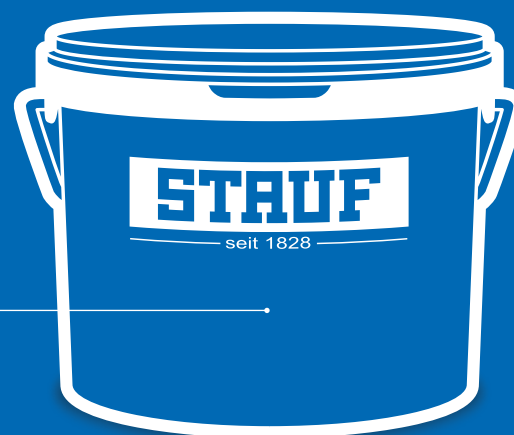

STAUF KLEBSTOFFWERK GMBH
Oberhausener Str. 1 . 57234 Wilnsdorf . Germany

STAUF
seit 1828

CONTACTEER ONS VANDAAG

- ☎ +49 2739 301-0
- 📠 +49 2739 301-200
- ✉ info@stauf.de
- 🌐 www.stauf.de

STAUF
seit 1828

SPU 570

De veiligste manier om houten vloeren te lijmen



03.2019/VZ/1.000/RD

BLIJFT COMPACT

MAATVASTHEID De SPU 570 heeft vergelijkbare weerstandswaarden als een 2-componentenlijm. Met name geschikt voor zeer grote vloerplanken (10 : 1 en breder) in afmeting. Zo kan probleemlos gelijmd worden wat voorheen alleen mogelijk was met 1K en 2K PU-lijmen met weerstand tegen afschuiving. Maar ook bij alle andere massieve of meerlaagse parketvloeren is de SPU 570 compromisloos bruikbaar.

De juiste hoeveelheid elasticiteit garandeert een absoluut veilige verbinding met de ondergrond, zelfs bij verandering van het binnenklimaat. Bovendien is de SPU 570 zonder wisselwerkingen te gebruiken met alle STAUF parket verzegelingen/-lakken, gietvloeren of oude onderlagen.

GEEN KANS VOOR RESTVOCHT

VEILIGHEID De vochtremmende werking van de lijm wordt verkregen door een "dikkere" verlijming, die wordt aangebracht met een lijmkam nr. 12.

ABSOLUUT ONSCHADELIJK

ZONDER ZACHTMAKENDE INGREDIËNTEN De oplosmiddelvrije parketlijm SPU 570 bevat geen gevaarlijke materialen en sensibiliserende stoffen. Het levert een waardevolle bijdrage aan de hygiëne op de werkplek en de verlaging van uitstoot.



Bescherming tegen schade door opstijgend restvocht

Directe hechting op cement dekvloeren tot 4% CM en betonnen ondergronden tot 6 GEW.-% vochtgehalte

Vochtremmend door dikkere verlijming



Oplosmiddelvrij – GISCODE RS 10

Zeer lage emissies

Zonder herkenningstekens

Zonder zachtmakende ingrediënten

Isocyanaatvrij – zeer gebruiksvriendelijk



STAUF ACCESSOIRES

Lijmkam no.
3, 4, 5, 12, 14